



Cordless Vacuum Cleaner **User Manual**

GSC60

TR

Please read this user manual carefully before using the vacuum cleaner and keep it properly.

Thank you!

Sevgili yeni Greenote Elektrikli Süpürge GSC60 sahibi,

Greenote GSC60 akülü süpürgeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Greenote elektrikli süpürge'nin sizin için iyi bir seçim olduğunu söylemek istiyoruz ve bu küçük adamın hayatınızı değiştireceğini umuyoruz!

Greenote ekibi, sizin ve ailenizin GSC60'ı daha iyi kullanmanıza yardımcı olmak için bu seti hazırladı.

KULLANICI MANAUL

Parçalar, kullanım, bakım, ipuçları ve daha fazlası hakkında tüm ayrıntılar.

GARANTİ BİLGİLERİ

Garanti vermeniz önemlidir, lütfen atmayın.

HIZLI MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Sorularınız varsa çözümü almak için aşağıdaki QR kodunu tarayın veya aşağıdaki e-postayı gönderin.

vc.support@greenotehome.com



 OFFICIAL WEBSITE
www.greenotehome.com

Dikkat

Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunun içeriğini dikkatlice okuyun.

1. Bu süpürge kuru bir süpürge ve su, deterjan ve diğer sıvılar ile ıslak yüzeyli nesnelerin süpürülmesi için uygun değildir. Cihazın içine su veya başka sıvılar dökmeyin. Bu, kısa devreye neden olabilir ve cihaza zarar verebilir. 2. Bu elektrikli süpürgeyi kuru kullanmayın.
2. Bu süpürgeyi un, çimento, alçı tozu, duvar tozu gibi küçük parçacıkları veya oyuncaklar ve kağıt topları gibi daha büyük nesneleri emmek için kullanmayın, aksi takdirde motor yanar ve süpürge sıkışır. Süpürgeyi un, çimento, alçı tozu ve duvar tozu gibi küçük parçacıkları emmek için kullanmayın.
3. Süpürgeyi temizlemek için kuru bir bez kullanın ve süpürgeyi yüzeyine kolayca zarar verebilecek veya ağartabilecek benzin, muz suyu veya diğer temizlik maddelerini kullanmayın.
4. Süpürgeyi yüksek veya düşük sıcaklıklar vb. gibi olumsuz koşullarda kullanmayın veya saklamayın. Süpürgeyi 0~40°C ortam sıcaklığında kullanılması, serin ve kuru bir yerde saklanması ve uzun süre güneş ışığına maruz bırakılmaması tavsiye edilir.
5. Yeni bir pil kullanırken veya uzun süre sakladıktan sonra ilk kez kullanırken, lütfen tam olarak şarj edin. Süpürgeyi uzun süre kullanmadan saklarsanız, her üç ayda bir boşaltmalı ve tamamen şarj etmelisiniz.
6. Şarj olurken süpürgeyi kullanmayın veya herhangi bir temizlik veya bakım yapmayın.
7. Süpürgeyi şarj etmek için yalnızca ambalajında bulunan şarj cihazını kullanın. Pili bir çalışma alanının yakınına yerleştirmeyin.
8. Pili sıcak nesnelerin veya alevlerin yakınına koymayın ve pilin içine keskin nesneler sokmayın.
9. Lityum pillerin özellikleri göz önüne alındığında, pilin maksimum performansı yaklaşık 2 yıllık kullanımdan sonra azalabilir. Ancak endişelenmeyin, tüm alıcılara üç yıllık garanti hizmeti ve garanti süresi boyunca yedek parça hizmeti sunuyoruz. Garanti süresi boyunca, düşen pil de dahil olmak üzere hasarlı parçaları değiştirmek için müşteri hizmetleri departmanımızla iletişime geçebilirsiniz. Müşteri hizmetleri e-postamız:




Paklijst


TR




Ana Makine



Elektrikli Zemin Fırçası




Yatak Fırçası



Evcil Hayvan Tüy Fırçası



Uzun
Hasır




2'si 1 Arada
Kombinasyon Fırçası



Esnek Yarık
Açma Aleti




Uzatma
Hortumu



Teleskopik
Tüp




Hava Çıkış
Kartuşu




Tüp
Armatürler



Uzatma
Tüpü



Toz Haznesi
Kartuşu



Güç
Adaptörü



Duvar Montaj Braketi




Sertifikasyon



Kullanım Kılavuzu

Teile Einföhrung

TR

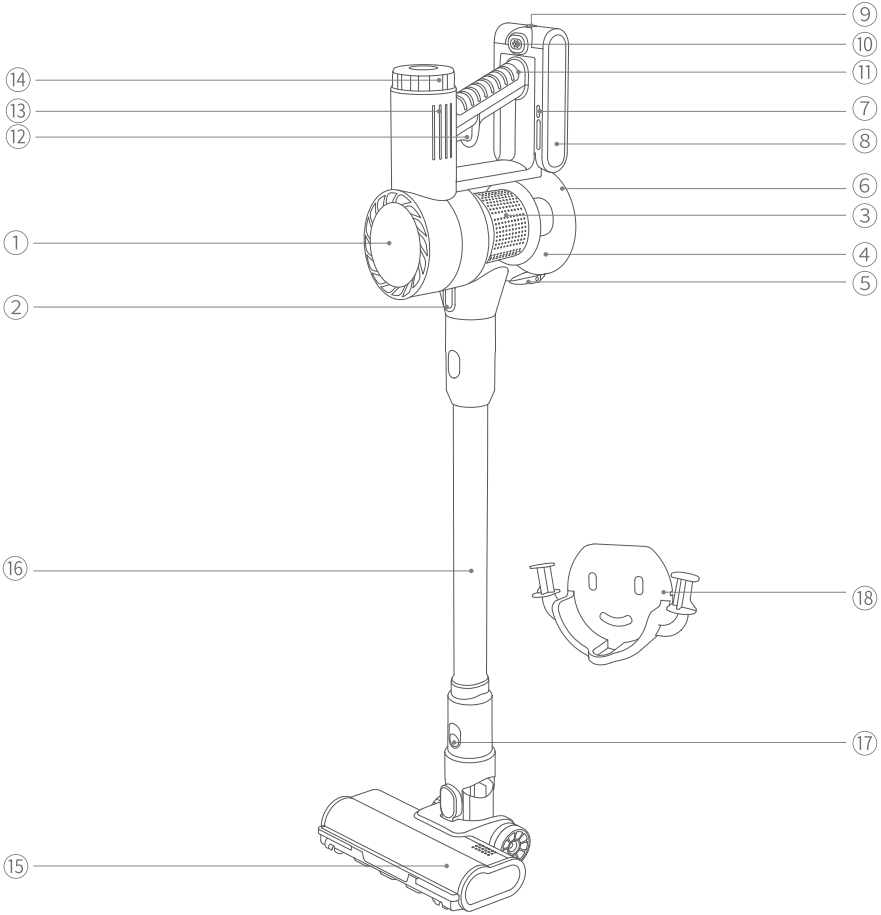

① Dokunmatik ekran

② Arayüz

③ Filtre

④ Toz Kupası

⑤ Toz Haznesi Serbest Bırakma Düğmesi

⑥ Toz Haznesi Kapağı

⑦ Mod Düğmesi

⑧ Akü Paketi

⑨ Şarj Bağlantı Noktası

⑩ Pil Serbest Bırakma Düğmesi

⑪ Tutamak

⑫ Güç Anahtarı

⑬ Hava Çıkışı

⑭ Hava Çıkış Filtresi

⑮ Bardak


⑯ Teleskopik Tüp

⑰ Arayüz

⑱ Duvar Braketi


Çoklu uygulanabilir modlar

Kurulum: Aksesuarların bağlanması, "Ka" sesi duyulduğunda kurulumun tamamlandığı anlamına gelir.

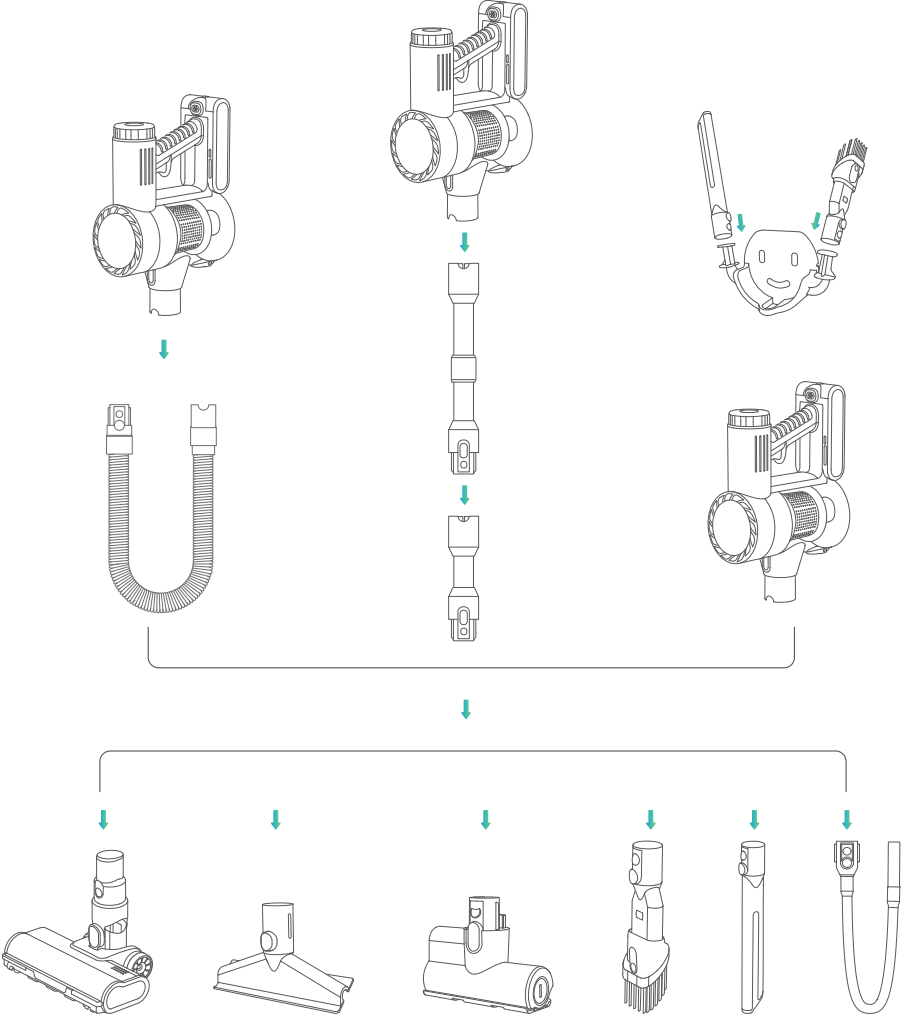


Şarj modları


1. Ana üniteyi şarj etmek için şarj cihazını doğrudan pil takımı şarj portuna bağlayın.

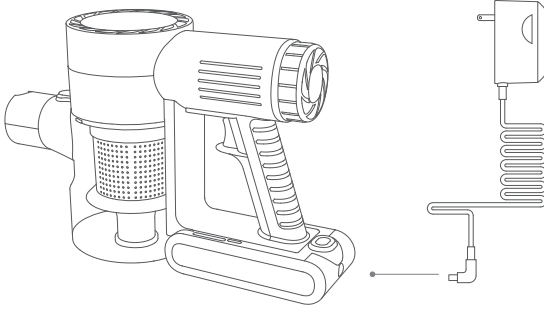

2. Önce duvar montaj aparatını duvara monte edin, ardından elektrikli süpürgeyi montaj aparatına asın, ardından şarj etmek için adaptörü batarya şarj portuna bağlayın.

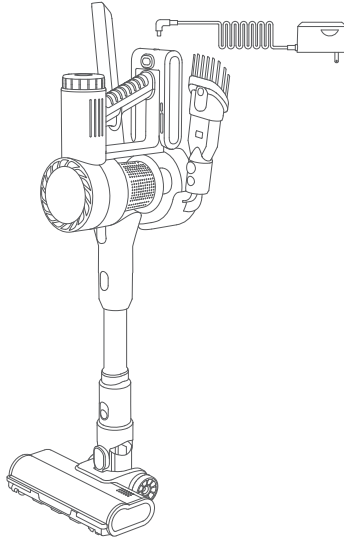

3. Pili ana üniteden çıkarın, ardından şarj etmek için şarj cihazını pil takımı şarj portuna bağlayın.

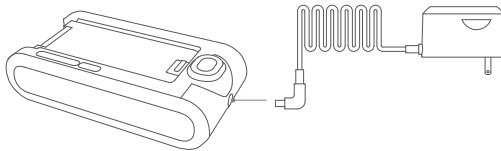

Şarj göstergesi

Akü üzerinde üç şarj göstergesi vardır: %30 (●○○○) , %60 (●●○○) , %100 (●●●○). Bu üç işareti kullanarak akünün mevcut şarj seviyesini net bir şekilde görebilirsiniz. Piller. En iyi temizleme performansını elde etmek için her kullanımdan önce pili tamamen şarj etmenizi öneririz. Deneyim.

Dokunmatik ekran

1. Açıldıktan sonra dokunmatik ekran güç seviyesini gösterir. (Standart/Orta/MAX)
2. Emiş gücünü ayarlamak için ekrandaki " +/ - " düğmesine dokununuz.
3. Fırçalar karıştığında, " E3 " sembolü belirir sembolü fırçaların temizlenmesi gerektiğini belirtmek için dokunmatik ekranda görüntülenir. Toz haznesi aşırı dolduğunda, dokunmatik ekranda " E7 " sembolü görüntülenerek fırçaları temizlemeniz gerektiğini belirtir bardağı temizlemeniz gerekiyor.




Standard




Mittel



MAX




Warnung vor
Haarverstopfung



Warnung vor Verstopfung
des Staubbechers


Fırça aksesuarları

Yatak Fırçası: Köpek ve kedi tüylerini ve akarlarını yataktan temizlemek için.



TR

Evcil Hayvan Tüy Fırçası: Yastıklara yapışmış köpek ve kedi tüylerini temizlemek için.




Uzatma Hortumu: Temizlik zorluğunu önemli ölçüde azaltmak için karmaşık alanlarda Uzatma Hortumunu herhangi bir yöne doğru uzatın.




Esnek Aralık Açma Aleti: Dolapların arkasını, çamaşır makinesi aralıklarını ve diğer karmaşık alanları temizlemek için.



Uzun Pipet: Koltuk aralıkları, pencereler, masa ve sandalyeler gibi dar alanları temizlemek için.



2'si 1 Arada Fırça: Halıları, yatakları, perdeleri, tavanları vb. temizlemek için.




Tüy Bırakan Rulo Fırça: Zemin veya fayanslardaki toz, döküntü, saç vb. temizlemek için.



Ana bilgisayarı kullanmak için

1. Hazırlık


Kullanmadan önce cihazın tamamen şarj olduğundan emin olun. Cihazın normal çalışmasını sağlamak için ilk kullanımdan önce cihazı 5 saat şarj edin, ardından temizlenecek alana bağlı olarak farklı işlevlere sahip fırça başlığını seçin.

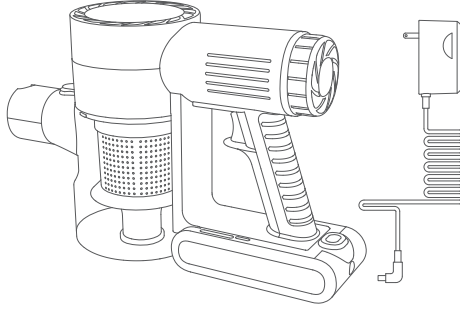


TR

2. Çalıştırma

Cihazı çalıştırmak için güç düğmesine basın, cihazı durdurmak için güç düğmesine tekrar basın. Süpürgenin üç emiş gücü modu vardır: maksimum / orta / standart. Emiş gücünü ayarlamak için "+/-" düğmesine basın.

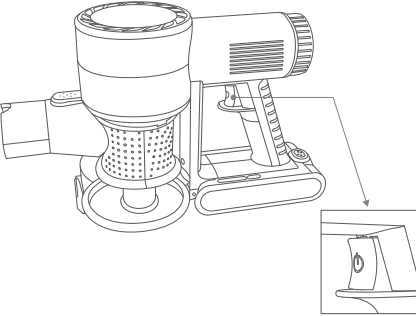

Başlangıç/Aus

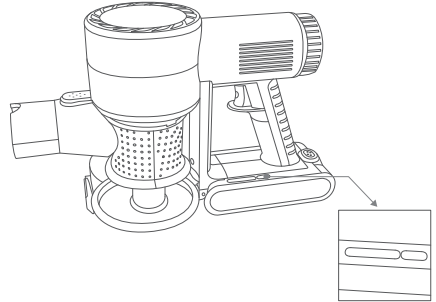


Emiş gücünün ayarlanması


Günlük bakım

Ana bilgisayar temizliği:


- (1) Önce güç anahtarını açın ve atıkları boşaltmak için toz haznesi serbest bırakma düğmesine basın. Ana üniteden ayırmak için toz kabını saat yönünde çevirin.

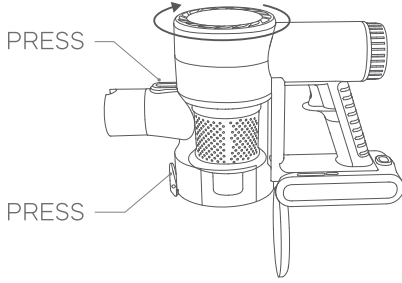

- (2) Filtre süzgecini toz kabının üstünden çıkarın.



- (3) Filtre süzgecini kartuştan ayırın.




- (4) Filtre süzgecini ve kartuşu temizleyin.



- (5) Rulo fırçayı 24 saat boyunca kurutun.





- (6) Kullanmadan önce tamamen kuruyana kadar bekleyin.



Hava Çıkışı filtresinin temizlenmesi:

- (1) Güç düğmesini kapatın ve filtre kartuşunu hava çıkışından çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.
- (2) Filtre kartuşunu temizleyin.
- (3) Takmadan ve kullanmadan önce tamamen kuruyana kadar bekleyin.





TR


Not: Kartuşun düzenli olarak temizlenmesi iyi emiş performansını koruyacaktır.

Fırça temizleme silindirleri


- (1) Rulo fırçanın kilidini açmak için kapı fırçası üzerindeki " " baskı işaretine basın.
- (2) Rulo fırçayı çıkarın ve dolaşmış saçları çıkarmak için verilen saç aletini kullanın.



- (3) Su ile durulayın.



- (4) Takmadan ve kullanmadan önce ünitenin tamamen kurumasını bekleyin. Fırçayı takmak için, fırçayı sabitlemek üzere fırçayı kapı fırçasına yerleştirin.



Product Parameters

Modeli	GSC60
Nominal akü voltajı	28.8V
Nominal Giriş Adaptörü	100~240V~50/60HZ; 1.2A
Adaptörün Nominal Çıkışı	35.0V==1A; 35W
Şarj Süresi	3.5 Stunden
Çalışma Süresi	15 dakika-45 dakika
Maksimum çalışma süresi (30Kpa)	15dk
Orta menzil çalışma süresi (24Kpa)	30dk
Minimum çalışma süresi (10Kpa)	45 dakika
Ağırlık	2.3Kg
Gürültü	<70db
Akü Kapasitesi	2500mAh x8
Toz Haznesi Kapasitesi	1.2 L

TR

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

CE Statement

Declaration of Conformity.

Hereby, Kalado LLC declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU. For the declaration of conformity, visit the www.kalado.com

This product can be used across EU member states.

The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Do not use the Device in the environment at too high or too low temperature, never expose the Device under strong sunshine or too wet environment. The suitable temperature for Cordless Vacuum Cleaner and accessories is 0°C-40°C.

When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.

It is recommended to charge the device in an environment with temperature that ranges from 5°C-25°C.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

The following importer is the responsible party (contact for EU & UK matters only).

EU Importer: XDH Tech

Importer Address: 2 Rue Coysevox Bureau 3,69001, Lyon, France

Email Address: xdh.tech@outlook.com

UK Importer: KOVA ASSOCIATES LTD

Importer Address: 72a Kingston Road, Portsmouth, Hampshire, PO2 7PA, United Kingdom

Email Address: KOVA.Compliance@outlook.com

Greenote Team

Email: vc.support@greenotehome.com

Facebook: Greenote Home

Insgram: greenote.global

Website: www.greenotehome.com

Youtube: Greenote Home

Shenzhen Apeman Innovations Technology Co., Ltd.

1808, Heng Lu E Times Building, No. 159, North Pingji Road,
Hehua Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, CHINA 518000

info@greenotehome.com

EC REP

GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA

CASTELLANA 9144, 28046 Madrid, Spain

compliance.gavimosa@outlook.com

UK REP

APRIL WELL LIMITED

Unit 39c St Olavs Court Business Center, Lower Road, London,
England, SE16 2XB

aprilwell18@outlook.com



Made in China



Cordless Vacuum Cleaner User Manual

GSC60

TR

Please read this user manual carefully before using the vacuum cleaner and keep it properly.

Greenote Team

Email: vc.support@greenotehome.com
Facebook: [Greenote Home](#) Instagram: [greenote.global](#)
Website: www.greenotehome.com Youtube: [Greenote Home](#)

Shenzhen Apeman Innovations Technology Co., Ltd.

1808, Heng Lu E Times Building, No. 159, North Pingji Road,
Hehua Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, CHINA 518000
info@greenatehome.com

EC REP

GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
CASTELLANA 9144, 28046 Madrid, Spain
compliance.gavimosa@outlook.com



APRIL WELL LIMITED
Unit 39c St Olavs Court Business Center, Lower Road, London,
England, SE16 2XB
aprilwell18@outlook.com



注意：
装订边的边距
可适当调整。

总页数 90P



本设计图纸版权归本公司所有, 未经本公司书面同意不得复印.

本图纸应与说明, 产品状况, 产品结构设计图及有关图纸协调使用, 发现任何差异请立即通知设计师.

图档中所有尺寸比例为1:1.
公差: L(长)* (宽): +1/-1mm, H(高): ± 1 mm

项目信息

立项时间:	
计划时间:	
品牌:	Greenote
型号:	GSC60
类型:	说明书
版本号:	V1.0.0
版本变更描述:	新增土耳其语

技术要求

1. 尺寸: 140*210mm (成品)	4. 装订方式: 骑马钉
2. 材质: 封面、底120g铜版纸 内页 80g双胶纸	5. 表面处理: 覆哑膜
3. 印刷颜色: CMYK	

设计审核

1. 设计师:		2. 销售确认:	
3. 设计主管审核:		4. 项目经理确认:	
5. 品牌总监审核:		日 期	