



Cordless Vacuum Cleaner **User Manual**

GSC50

TR

Please read this user manual carefully before using the vacuum cleaner and keep it properly.

¡Gracias!

Sevgili yeni Greenote Elektrikli Süpürge GSC50 sahibi,

Greenote GSC50 akülü süpürgeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Greenote elektrikli süpürge'nin sizin için iyi bir seçim olduğunu söylemek istiyoruz ve bu küçük adamın hayatınızı değiştireceğini umuyoruz!

Greenote ekibi, sizin ve ailenizin GSC60'ı daha iyi kullanmanıza yardımcı olmak için bu seti hazırladı.

KULLANICI MANAUL

Parçalar, kullanım, bakım, ipuçları ve daha fazlası hakkında tüm ayrıntılar.

GARANTİ BİLGİLERİ

Garanti vermeniz önemlidir, lütfen atmayın.

HIZLI MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Sorularınız varsa çözümü almak için aşağıdaki QR kodunu tarayın veya aşağıdaki e-postayı gönderin.

vc.support@greenotehome.com-respuesta rápida



RESMİ WEB SİTESİ

www.greenotehome.com

Greenote Team

Tabla de contenido

Ürün Anatomisi..... 03

Önemli Güvenlik Önlemleri..... 04


Ürün Taksitlendirme.....06

Ürün Operasyonu.....08


Sorun Giderme.....10

Teknik Özellikler.....10


Ürün Anatomisi

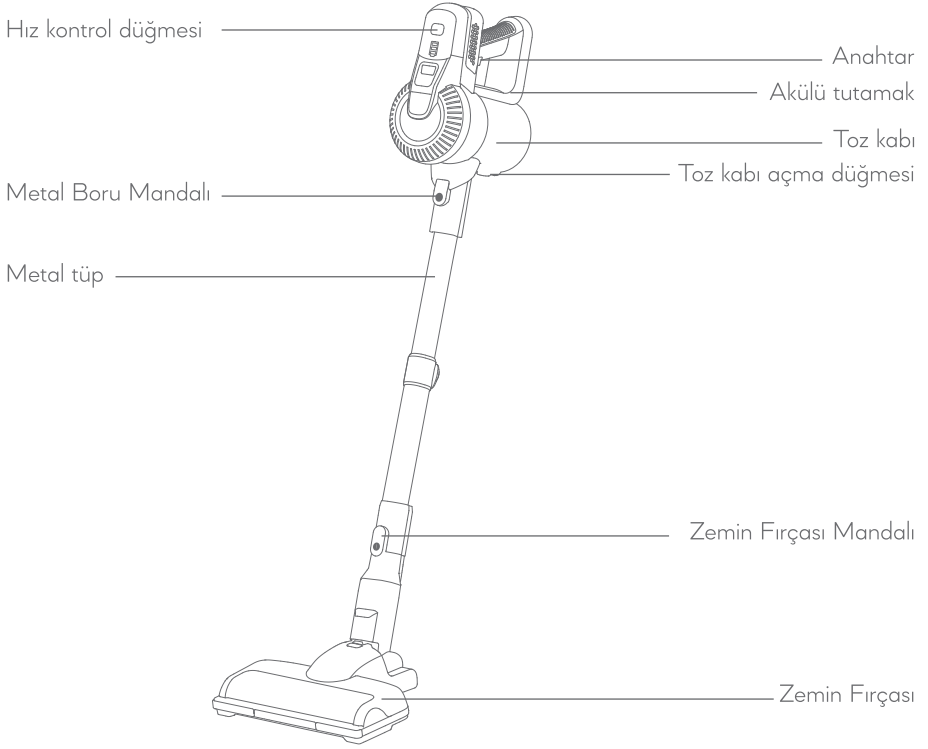


Uzun yarık



2'si 1 arada çatlak



Duvar montaj braketi



Güç adaptörü

Önemli Güvenlik Önlemleri

Kişisel Güvenlik

1. Çocukların ulaşamayacağı kuru bir yerde kapalı olarak saklayın.
2. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin; cihazı kullanan veya bakımını yapan çocukları denetleyin.
3. Bu kılavuzda açıklandığı gibi yalnızca üreticinin önerdiği ek parçaları kullanın, önerilenler dışında herhangi bir aksesuarın veya ek parçanın yanlış kullanılması veya kullanılması kişisel yaralanma riskine neden olabilir.
4. Merdivenleri temizlerken ekstra özen gösterin.
5. Cihazı ve aksesuarları sıcak yüzeylerden uzak tutun.
6. Cihazın açıklıklarını kapatmayın veya hava akışını engellemeyin, açıklıkları toz, tüy, giysi, parmaklar (ve vücudun tüm parçaları) dahil olmak üzere herhangi bir nesneden uzak tutun.
7. Özellikle saçları açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.

Elektriksel Güvenlik

1. Yalnızca üretici tarafından sağlanan pilleri ve şarj cihazlarını kullanın.
2. Şarj cihazını hiçbir şekilde modifiye etmeyin.
3. Gönderdiğiniz adaptörün özel voltajını doğrulayın, adaptörü kullanmayın.
4. Bir tip pil takımı için uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil takımı ile kullanıldığında yangın tehlikesi yaratabilir.
4. Bir tip pil takımı için uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil takımı ile kullanıldığında yangın tehlikesi yaratabilir.
5. Kullanmadan önce şarj cihazı kablosunda hasar veya eskime belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı veya dolaşmış bir şarj cihazı kablosu yangın ve elektrik çarpması riskini artırır. elektrik çarpmasına neden olabilir.
6. Şarj cihazının güç kablosunu kötüye kullanmayın.
7. Bir fişten ayırmak için güç kablosunu çekmeyin, fişi tutun ve ayırmak için dışarı çekin. bağlantısını kesmek için dışarı çekin.
8. Şarj cihazını saklarken güç kablosunu şarj cihazının içine sarmayın.
9. Güç kablosu değiştirilemez. Kablo hasar görürse, şarj cihazı atılmalı ve değiştirilmelidir. şarj cihazı atılmalı ve değiştirilmelidir.
10. Şarj cihazına veya cihaza asla ıslak elle dokunmayın veya kullanmayın.
11. Cihazı açık havada saklamayın veya şarj etmeyin.
12. Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce şarj cihazının fişi çekilmelidir.

Akü güvenliği

1. Bu cihaz Li-ion piller içerir, patlayabilecekleri için pilleri yakmayın veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
2. Pil terminallerinin kısa devre yapması yanıklara veya yangına neden olabilir.
3. Akü tutamağı bağlantılarını keskin metal nesnelerin sıkıştırmasına maruz bırakmaktan kaçının.
4. Cihazı elden çıkarırken pili çıkarın ve pili yerel yönetmeliklere uygun olarak güvenli bir şekilde atın.
5. Acil bir durumda derhal profesyonel yardıma başvurun.

Kullanım amacı

1. Bu cihaz sadece ev tipi kuru vakumlu temizlik için tasarlanmıştır.
2. Sıvıları toplamayın veya ıslak yüzeylerde kullanmayın.
3. Yanıcı, yanan veya tüten hiçbir şeyi kaldırmayın.
4. Yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın.
5. Beton, asfalt veya diğer pürüzlü yüzeylerde kullanmayın.




UYARI

1. Cihazın dışını temizlemek için su, solvent veya cila kullanmayın; kuru bir bezle silerek temizleyin.
2. Üniteyi asla suya daldırmayın ve bulaşık makinesinde temizlemeyin.


Ürün Kurulumu

1 Çubuk elektrikli süpürge olarak kullanın


- a) Lütfen akü kolu ile ana ünite arasındaki bağlantı sırasının aşağıdan yukarıya doğru olduğundan emin olun. Lütfen önce alt toz kutusu yuvasını ve pil yuvasını bağlayın ve ardından üst konektörü bağlayın. Bir 'Ka' sesi duymak, pil yuvası ve ana ünitenin güvenli bir şekilde bağlandığı anlamına gelir.

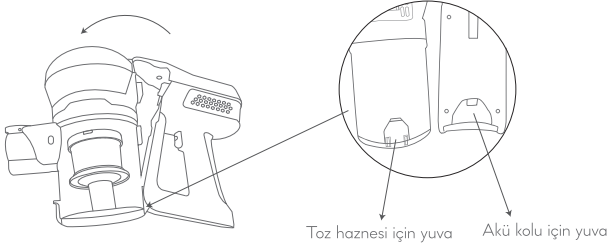

- b) Klik sesini duyana kadar metal boruyu aşağıdaki gibi gövdeye takın.

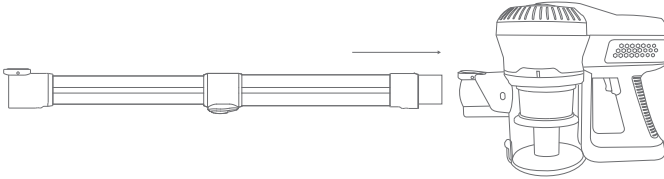

- c) Fırçayı aşağıda gösterildiği gibi metal borunun diğer başlığına takın.

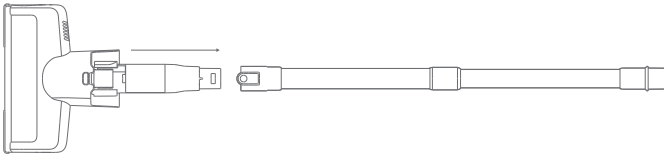


- d) Çalışmak için düğmeye basın.

İki seviyeli hız kontrolü


Süpürgeyi açmak/kapatmak için "Anahtar düğmeleri "ne basın.

Emiş hızını "Standart mod" ve "Güç modu "ndan önce değiştirmek için "Hız kontrol düğmesi "ne basın.

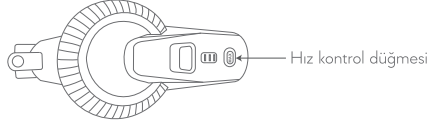


2. Handly olarak nasıl kullanılır

Aksesuarı aşağıda gösterildiği gibi gövdeye yerleştirin.

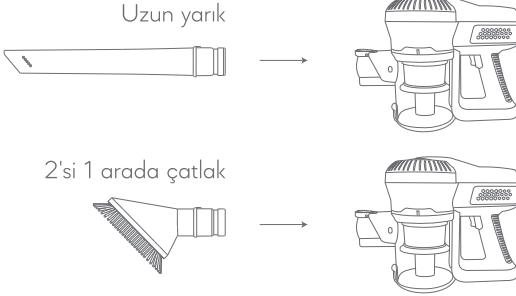

3. Duvara montaj braketi nasıl takılır

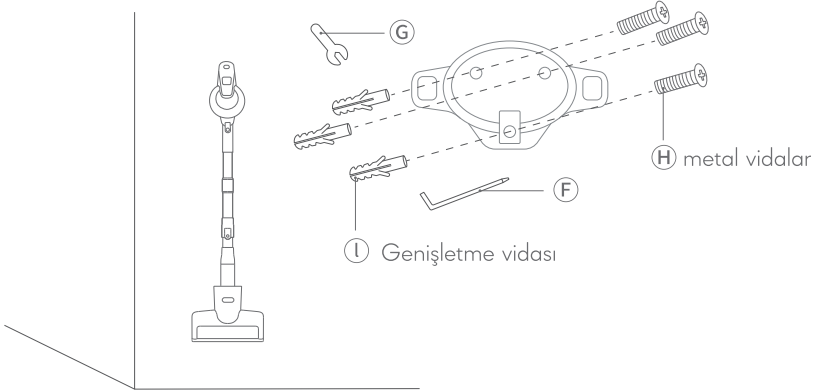



Elektrikli süpürgeyi yüksekliğini resimde gösterildiği gibi kontrol edin. Deliği açtıktan sonra genişletme vidasını (I) deliğe yerleştirin, ardından metal vidayı (H) yerleştirin ve bir anahtarla sıkıca sabitleyin.

F ve G aksesuarlara dahil değildir.


Ürün Operasyonu

1. Akü şarjı

Pil gücü göstergesi yanıp söndüğünde, vakum şarj oluyor demektir. Pil tamamen şarj olduğunda 3 yeşil LED yanık kalacaktır.

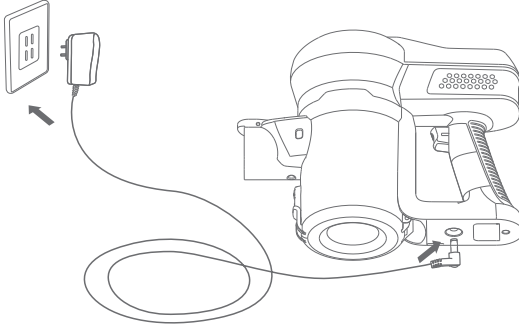


Düşük güç (Yanıp sönüyor)




Dolu (3 yeşil ışık)

2. Toz haznesi nasıl boşaltılır


a) Metal boru dolabına bastırın ve ardından metali çıkarın



b) Toz haznesi dolabının kilidini açın




c) Toz kabını boşaltın




3. Filtrenin bakımı nasıl yapılır


a) Konteyner toz haznesi kapağını serbest bırakmak için kilit açma düğmesine basın.




b) HEPA filtreyi sola doğru yatırın ve HEPA filtreyi toz haznesinden çıkarın.




c) HEPA filtreden elemanı çıkarın.




d) Filtre kutusunu ve HEPA filtreyi yıkayın.



e) Lütfen geri monte etmeden önce HEPA filtreyi ve filtre kutusunu tamamen kurutun.



f) Kuruduktan sonra, filtre elemanı kutusunu HEPA filtreye geri koyun, HEPA filtreyi toz haznesine monte edin, kilitlemek için sağa çevirin.



Sorun Giderme

Not: Aşağıda, yanlış kurulum veya çalıştırmadan kaynaklanabilecek arıza durumlarının ve çözümlerinin bir listesi bulunmaktadır. Tehlikeyi önlemek için lütfen makineyi güç kapalıyken kontrol edin.

Başarısızlık olgusu	Çözüm
Zayıf emiş	1. Zemin fırçanızı, toz kabınızı ve filtrenizi temizleyin. 2. Süpürgenizi tamamen şarj edin. 3. Kullanmadan önce filtre kartuşunun etrafındaki ambalaj kağıdını çıkarın.
Otomatik kapanma/ çalışmama	1. Akü kolunun ve motorun doğru şekilde bağlandığından emin olun. 2. Tam şarj ile test edin. 3. Nemli ortamda kullanmayın veya doğrudan su emmeyin.
Şarj edilemiyor	1. Şarj etmek için pakette bulunan adaptörü kullandığınızdan emin olun. 2. Şarj portunun güvenli bir şekilde bağlandığını kontrol edin.

Yukarıdaki prosedür ürünün düzgün çalışmasını sağlayamazsa, lütfen bizimle iletişime geçin satış sonrası servis departmanımız ile size ilk seferde gönülden hizmet vereceğiz!

vc.support@greenotehome.com

Teknik Özellikler

Ürün Adı	Akülü Elektrikli Süpürge
Model	GSC50
Akü	22,2V/2200mAh
Akü şarj cihazı çıkışı	26,5V 1A
Şarj süresi	2 saat
Vakum derecesi	12Kpa (düşük hız). 23Kpa (yüksek hız)
Kullanım süresi	35 dakika (düşük hız); 18 dakika (yüksek hız)
Motor Gücü	200W
AirFlow	20dm/s
Toz Haznesi Kapasitesi	0.6L
Net Ağırlık	1.2KG

Greenote Team

Email: vc.support@greenotehome.com

Facebook: Greenote Home

Insgram: [greenote.global](https://www.instagram.com/greenote.global)

Website: www.greenotehome.com

Youtube: Greenote Home

Shenzhen Apeman Innovations Technology Co., Ltd.

1801, Heng Lu E Times Building, No. 159, North Pingji Road,
Hehua Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China



WSJ Product LTD

Eschborner Landstrasse 42-50, 60489 Frankfurt, Germany



WSJ Product LTD

Unit 1 Alsop Arcade, Brownlow Hill, Liverpool L3 5TX, GB



Made in China



注意：
装订边的边距
可适当调整。

总页数 76P

 apeman	本设计图纸版权归本公司所有, 未经本公司书面同意不得复印.	项目信息		技术要求		设计审核			
		立项时间:		1. 尺寸: 140*210mm (成品)	4. 装订方式: 折页	1. 设计师:		2. 销售确认:	
	计划时间:								
	本图纸应与说明, 产品状况, 产品结构设计图及有关图纸协调使用, 发现任何差异请立即通知设计师.	品牌:	Greenote	2. 材质: 120g双胶纸	5. 表面处理: 覆哑膜	3. 设计主管审核:		4. 项目经理确认:	
		型号:	GSC50						
		类型:	说明书						
	图档中所有尺寸比例为1:1. 公差: L(长)*(宽): +1/-1mm,H(高): ±1mm	版本号:	V1.0.0	3. 印刷颜色: CMYK	5. 品牌总监审核:		日	期	
		版本变更描述:	土耳其语						